

Floorliner™ original



Stärken

- ✓ Verrutscht nicht auf Treppen
Keine Fixierung mit Kleband
- ✓ Mehrmals verwendbar, kann gewischt und gesaugt werden
- ✓ Fusselt nicht beim Wischen
- ✓ Keine Rückstände auf dem Untergrund
- ✓ Frei von Schadstoffen



Rutschfest



Undurchlässig



Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Floorliner™ original ist ein multifunktionales und mechanisch stark beanspruchbares Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche.

Floorliner™ original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden und Treppen werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt.

Dank exklusiver Opticoat™-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden.

Floorliner™ original sorgt für eine saubere und sichere Baustelle.

Funktionen

- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art (Farbe, Lösungsmittel, ...)
- ✓ Äusserst robust und reissfest
- ✓ Fusselt nicht beim Wischen

Anwendungen


- ✓ Fliesenböden
- ✓ Parkett, Laminatböden
- ✓ Textilböden
- ✓ Treppen
- ✓ Küchen, Arbeitsflächen
- ✓ Keramik, sanitäre Anlagen

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Robust
- ✓ Rutschfest
- ✓ Undurchlässig
- ✓ Umweltfreundlich

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



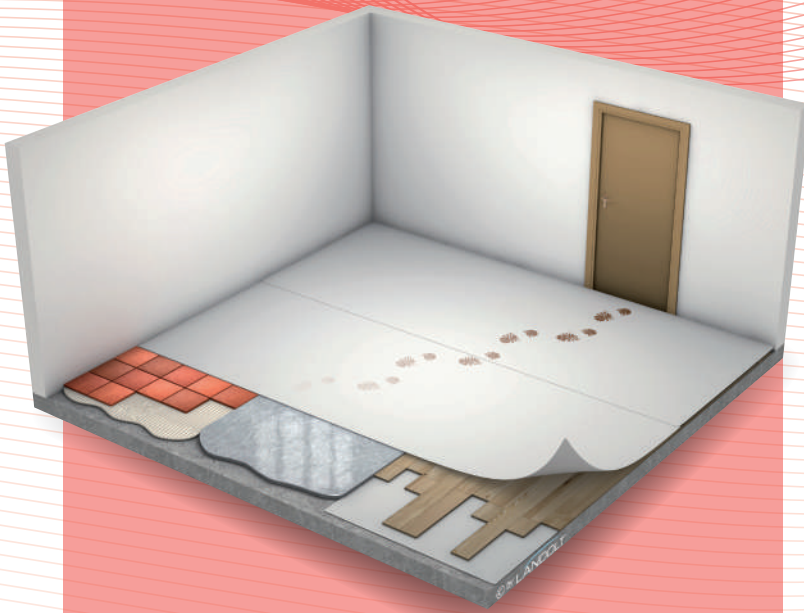

Das dampfoffene Schutz- und Abdeckvlies.

Floorliner™ vapor ist ein Schutzvlies mit einer dampfoffenen PE-Folie als Flüssigkeitssperre.

Es ist für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden geeignet und ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.

Wie bei allen Produkten der Floorliner™-Familie sorgt die rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit.

Floorliner™ vapor sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer frisch verlegten Böden, damit Sie "gefahrlos" weiter arbeiten können.

Stärken

- ✓ **Schützt frisch verlegte Böden und ermöglicht die Verdunstung von Wasser (Feuchtigkeit) oder Lösungsmitteln**
- ✓ **Mit Haftbeschichtung**
- ✓ **Keine Rückstände auf dem Boden**



Rutschfest



Undurchlässig




Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche



Atmungsaktiv

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Funktionen

- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Atmungsaktiv, ermöglicht das Verdunsten von Lösungsmitteln und Feuchtigkeit im Boden
- ✓ Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art

Anwendungen

- ✓ Keramik- und Natursteinböden
- ✓ Bauseits versiegeltes, geöltes Parkett

ACHTUNG: Beachten Sie vor dem Verlegen von Floorliner™ vapor die vom Hersteller angegebenen minimalen Trockenzeiten

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Rutschfest
- ✓ Dampfdurchlässig
- ✓ Flüssigkeitsundurchlässig

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Floorliner™ vapor P



NEU
mit weisser Papier-Unterseite
Oberseite bedruckt

Stärken

- ✓ **Schützt frisch verlegte Böden und ermöglicht die Verdunstung von Wasser (Feuchtigkeit) oder Lösungsmitteln**
- ✓ **Absolut rückstandsfrei auch bei hoher Restfeuchte**



Undurchlässig




Fusselt nicht



Extrarobust



Saugfähig / Dampffoffen



Atmungsaktiv

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Das dampffoffene Schutz- und Abdeckvlies mit saugfähiger Papier-Unterseite.

Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampffoffenen PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase.

Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv.

Floorliner™ vapor P sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer frisch verlegten Böden und Oberflächen. Damit erhalten Sie die bestmögliche Garantie Ihren Bodenbelag schadenfrei übergeben zu können.

Funktionen

- ✓ Saugfähig
- ✓ Dampffoffen (ermöglicht das Verdunsten/Austrocknen von Lösungsmittel, Öl, Lack und Wasserdampf)
- ✓ Flüssigkeitsundurchlässig (schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art während der Bauphase)
- ✓ Rückstandsfrei

Anwendungen

- ✓ Keramik- und Natursteinböden
- ✓ Bauseits versiegeltes oder geöltes Parkett
- ✓ Industrieböden
- ✓ Eingefärbte Cement- und Fliessestrichböden

ACHTUNG: Beachten Sie vor dem Verlegen von Floorliner™ vapor P die vom Hersteller angegebenen minimalen Trockenzeiten. (Bei bauseits applizierten Oberflächen gilt als einfacher Grundsatz: Verlegen möglich wenn begehbar). Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten. Floorliner™ vapor P ist wandschlüssig zu verlegen sowie die überlappenden Stösse mit einem handelsüblichen Klebeband zu fixieren.

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Mühelos schneidbar (mit Landolt Vliesmesser)
- ✓ Saugfähig
- ✓ Dampfdurchlässig
- ✓ Flüssigkeitsundurchlässig

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Patent
angemeldet



Das zuverlässig absorbierende Schutz- und Abdeckvlies.

Das Schutzvlies Floorliner™ absorb besteht aus einer saugfähigen und undurchlässigen Schicht und einem besonders dichten Vlies. Es verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten auf den Untergrund. Böden und Möbel werden so bei verschiedenen Arbeiten vor einer Beschädigung durch Flüssigkeiten geschützt.

Die Oberfläche absorbiert zuverlässig Flüssigkeiten und Schmutz. Die rutschhemmende Beschichtung ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

Stärken

- ✓ **Schützt Böden und Möbel vor Schmutz und Flüssigkeiten bei gutem mechanischem Schutz.**



Rutschfest



Undurchlässig



Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche



Absorbierend

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf www.landolt.com



www.landolt.com

Funktionen

- ✓ Absorbierend, saugfähig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art (Farbe, Lösungsmittel, ...)
- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Klebt nicht auf dem Boden und lässt sich leicht entfernen

Anwendungen

- ✓ Auf Böden jeder Art mit Ausnahme von Belägen mit hoher Restfeuchtigkeit

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Rutschfest
- ✓ Absorbierend / saugfähig

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Floorliner™ FR



Stärken

- ✓ Erfüllt internationale Brandschutzanforderungen im Schiffsbau
- ✓ Erfüllt europäische Brandschutzanforderungen im baulichen Brandschutz
- ✓ Verrutscht nicht dank Opticoat™-Haftbeschichtung



Rutschfest



Undurchlässig



Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche



Feuerresistent

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Das schwer brennbare Schutz- und Abdeckvlies.

Das Schutzvlies Floorliner™ FR ist für spezielle Anwendung mit flammenhemmender Funktion.

Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet.

Mit Floorliner™ FR verbinden Sie einen wirksamen Schutz der Böden mit der Erfüllung strengster Vorschriften.

Funktionen

- ✓ Schwer brennbar
- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art

Anwendungen

- ✓ Auf Böden jeder Art mit Ausnahme von frisch verlegten oder porösen Böden
- ✓ Im Schiffsbau, z.B. bei Wertzeiten
- ✓ Für den baulichen Brandschutz


Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Rutschfest

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Brandkennziffer
Bfl s1/DIN 13501-1

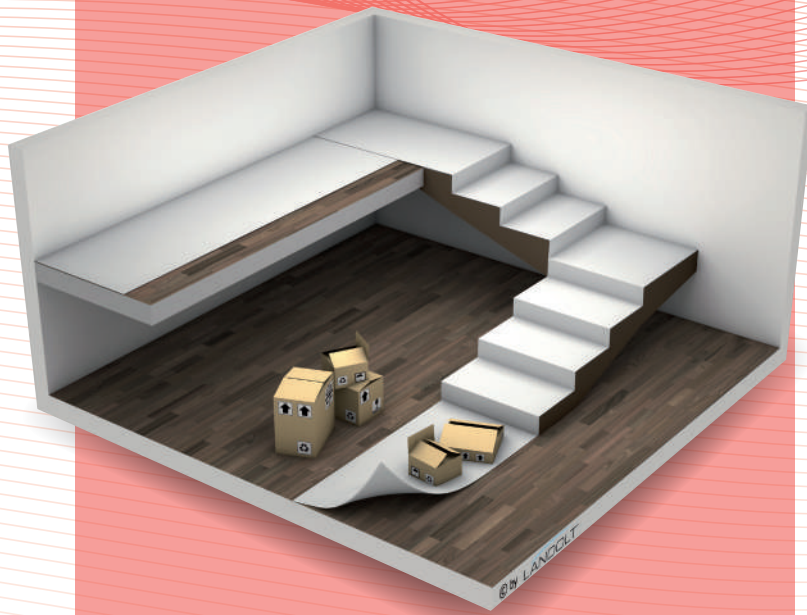

Leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung.

Floorliner™ basic sorgt für einen wirksamen Schutz mit einem hervorragenden Qualitäts-Preis-Verhältnis.

Funktionen

- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art (Farbe, Lösungsmittel, ...)

Anwendungen

- ✓ Fliesenböden
- ✓ Parkett, Laminatböden
- ✓ Textilböden
- ✓ Treppen
- ✓ Küchen, Arbeitsflächen
- ✓ Keramik, sanitäre Anlagen

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Rutschfest
- ✓ Undurchlässig

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Stärken

- ✓ Verrutscht nicht
- ✓ Hervorragendes Qualitäts-Preis-Verhältnis



Rutschfest



Undurchlässig



Fusselt nicht



Bad/Küche


Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Solprotec™

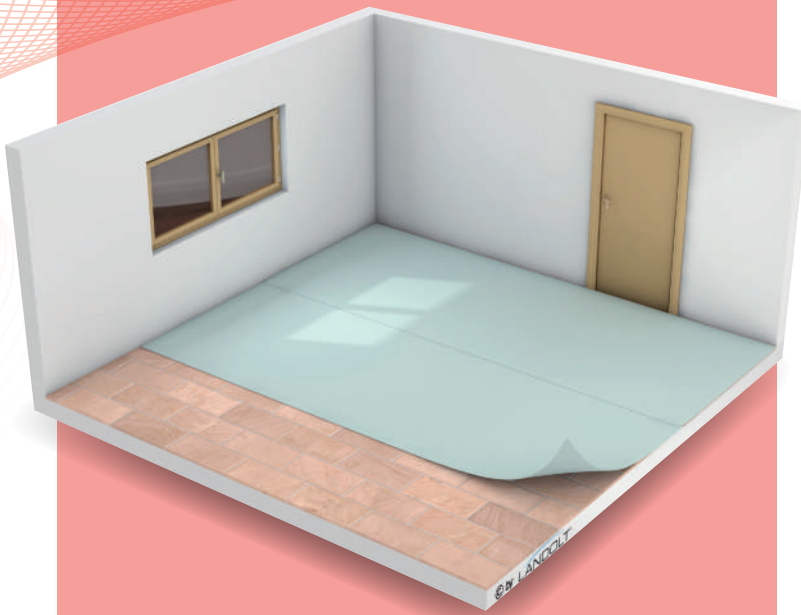

Das Abdeck- und Schutzvlies für frisch verlegte Bodenbeläge.

Solprotec™ ist ein Schutzvlies mit poröser Schutzbeschichtung auf der Oberseite: die ideale Lösung für frisch verlegte Böden.

Das atmungsaktive und dampffohene Vlies schützt Ihre Böden sicher vor mechanischer Beanspruchung.

Stärken

- ✓ Verrutscht nicht dank Opticoat™
- ✓ Atmungsaktiver Schutz
- ✓ Mehrmals verwendbar




Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche



Atmungsaktiv

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Funktionen

- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Atmungsaktiv

Anwendungen

- ✓ Keramik- und Natursteinböden
- ✓ Für Böden mit hoher Restfeuchtigkeit

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Dampf- und wasserdurchlässig

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen

