


TSP™ 220

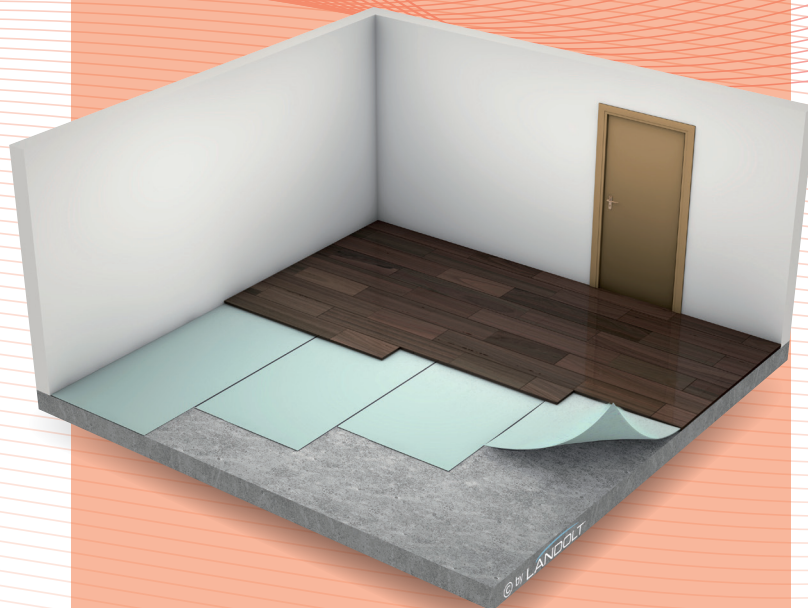

Le TSP™ 220 est un non-tissé d'une épaisseur de 3 mm spécialement conçu pour absorber les bruits d'impact et isoler phoniquement vos sols.


Sa surface supérieure est recouverte d'un enduit glissant. Il répond à la norme EN ISO 717-2 (amélioration de l'isolation phonique).

Les points forts

- ✓ **Lw=20 dB (indice d'amélioration de l'isolation acoustique)**
- ✓ **Compatible chauffage au sol**
- ✓ **Utilisable sur tous types de sols durs**
- ✓ **Facile à mettre en oeuvre**
- ✓ **Découpe aisée**
- ✓ **Confort accru**



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Perméable à l'eau et à la vapeur



Plus de confort

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Isolation acoustique
- ✓ Perméable à l'eau et à la vapeur

Avantages

- ✓ Facile à poser
- ✓ Pose rapide (pas besoin d'adhésif)
- ✓ Facilite la pose des parquets et stratifiés flottants grâce à son enduit glissant permettant la pose des parquets à fond bois et stratifiés à fond bois flottants.

Certifications et Contrôles Qualités

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° CH10392712

