



LANDOLT™



Le spécialiste Suisse de la
protection temporaire de surface



Indoor Solutions

Indoor Solutions



Chez Landolt™, créateur et fabricant suisse de non-tissés, le client est au coeur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons développé toute une gamme de solutions de très haute qualité dédiée à la protection de chantiers, à l'isolation et à la sécurité.

☑ Le spécialiste Suisse de la protection temporaire de surface

En nous concentrant sur les produits de protection d'intérieur et leur distribution, notre entreprise a pu se placer parmi les grands fournisseurs d'Europe. Le développement interne et la fabrication propre créent la confiance. Les revendeurs spécialisés et utilisateurs de diverses branches misent sur notre expérience de longue date et sur notre qualité.

Protection & Safety désigne notre ambition d'offrir aux clients des solutions novatrices sur mesure pour la protection des surfaces fragiles tout en assurant la sécurité au travail.

Nous vous assisterons partout là où vous avez besoin d'une bonne protection pour vos travaux. De la planification à la concrétisation, nous vous assistons et nous efforçons quotidiennement à améliorer nos produits et solutions, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel – votre passion pour la qualité.

«**NOUS PROTÉGEONS CE QUI VOUS EST CHER**»

Un procédé exclusif : Opticoat™, le traitement anti-glisse durable.


Avec Opticoat™, Landolt™ a mis au point une couche adhérente de grande longévité pour non-tissé. Opticoat™ n'a rien à voir avec une colle ponctuellement appliquée sur le revers du non-tissé. Il s'agit d'une matière de haute technologie basée sur les fibres et sur une substance adhésive - une couche antidérapante durable et non-collante que vous retrouverez sur nos non-tissés de protection tels que Floorliner™ et nos solutions "sécurité" comme les anti-glisse sous tapis.



- Couche absorbante (pour Floorliner™ absorb uniquement)
- Film PE, imperméable
- Haute-densité des fibres
- **Opticoat™**
L'adhésif enrobe les fibres en profondeur. Résultat : un traitement anti-dérapant qui accroche durablement mais ne colle pas.

LANDOLT™

Le spécialiste Suisse de la protection temporaire de surface

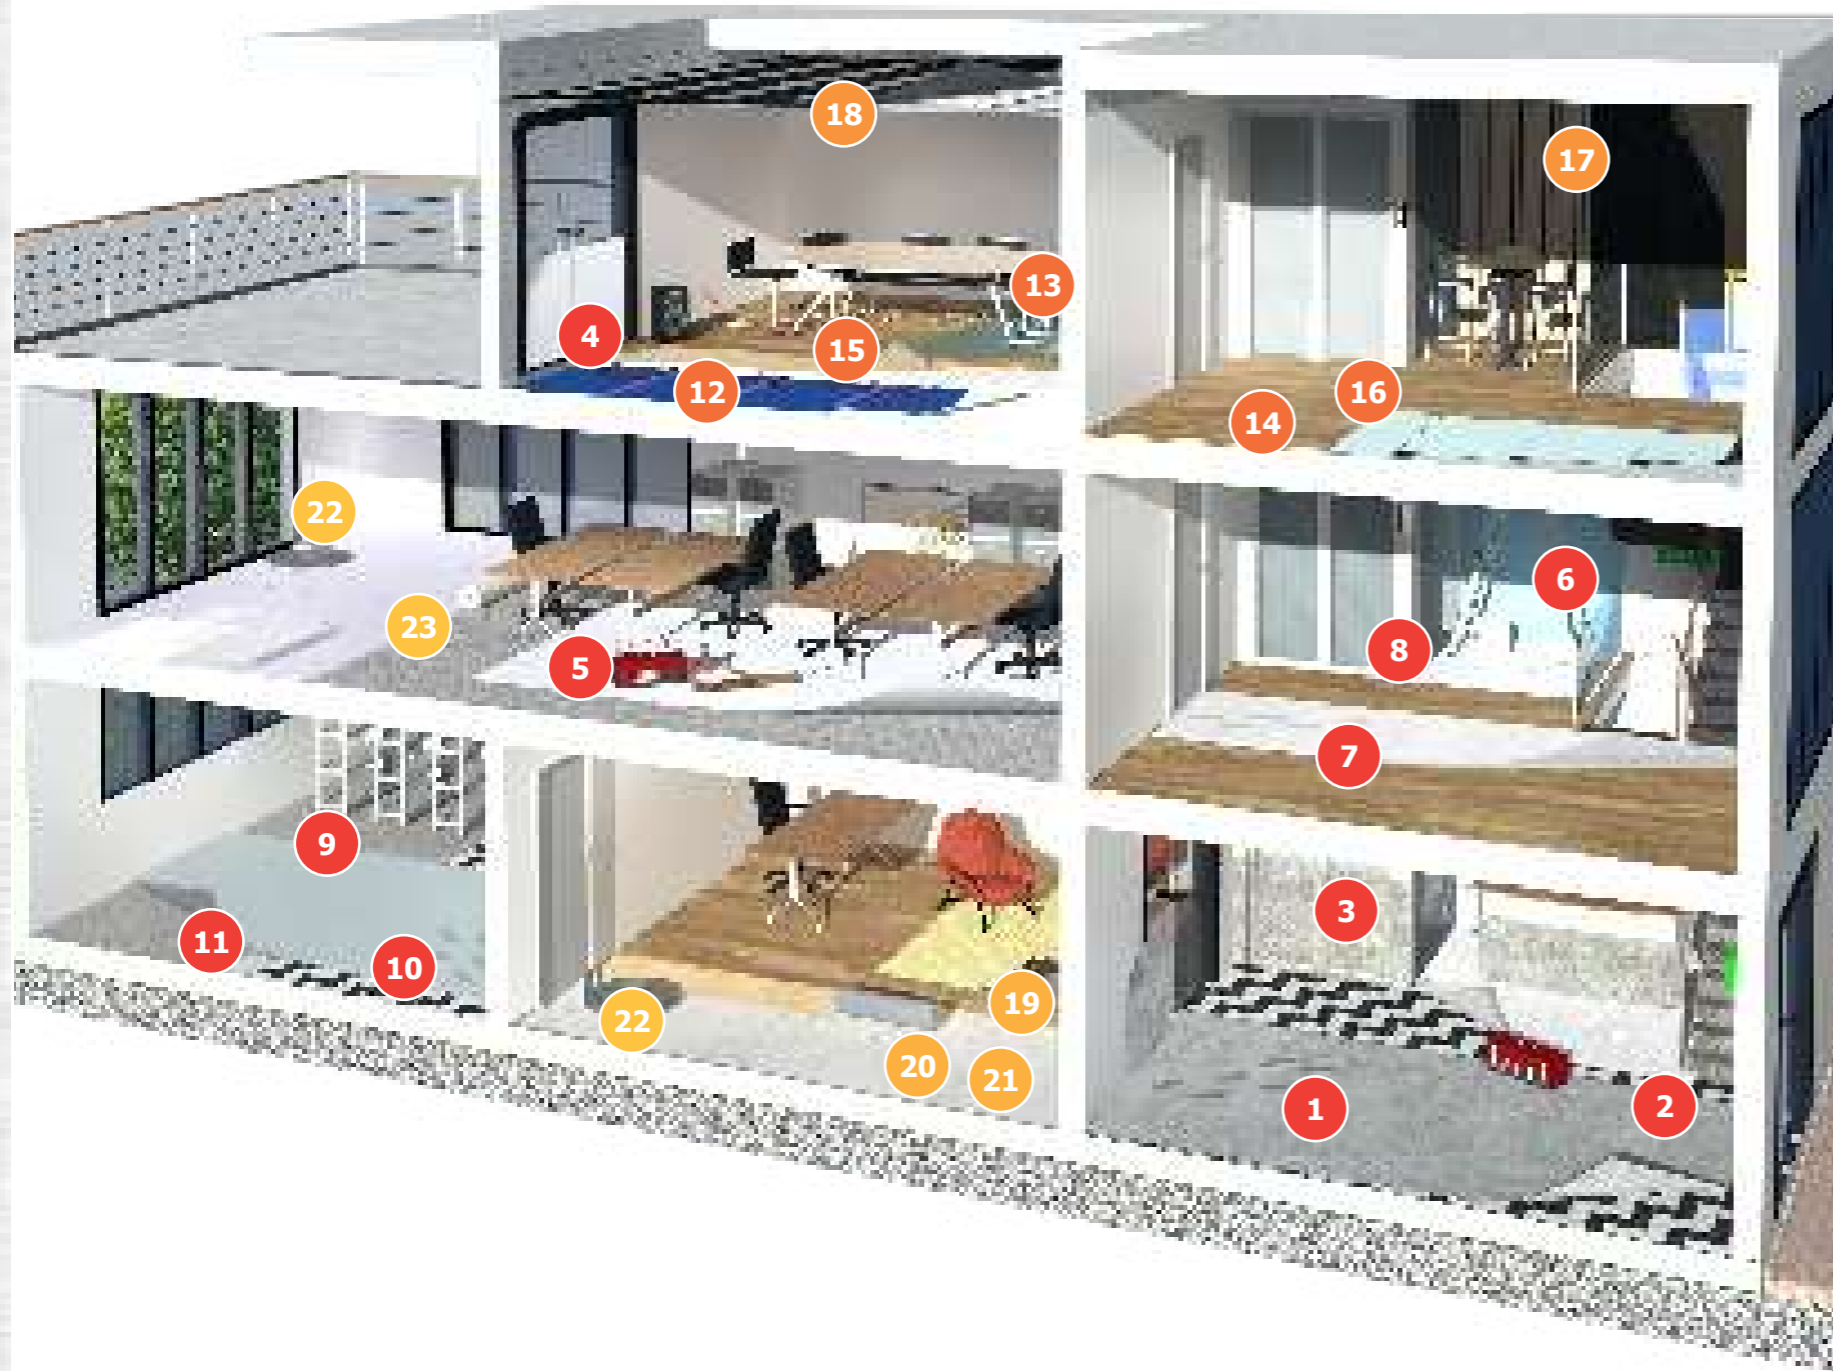

PROTECTION DE SURFACES

Gamme ALLPROTECT by Landolt.com™

Protection auto-adhésive des parties de la construction pour les hautes exigences

Gamme Floorliner™

Feutres de recouvrement multi-fonctions avec protection antidérapante

Numéros de produits: 1-11

p. 6 à 21

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR Solutions bruits d'impact

Gamme TS™

Non-tissés d'isolation acoustique et de confort

Numéros de produits: 12-16

p. 22 à 28

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR Protection acoustique et antigoutte

Gamme Contraphon™

Non-tissés anti-poussière

Numéros de produits: 17-18

p. 29 à 31

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR Protection antidérapante pour tapis

Gamme Allstop™ et Tapis-Fix™

Sous-couche pour moquettes et tapis

Numéros de produits: 19-21

p. 32 à 36

SOLUTIONS SPÉCIALES

Frivolit™ Bourrelet d'isolation

Numéros de produits: 22

Landocol™ Non-tissé adhésif double face

Numéros de produits: 23

p. 37 à 39



ALLPROTECT by Landolt.com™
 Un non-tissé de protection très robuste à forte adhérence, résistant aux contraintes mécaniques les plus importantes. Grâce à l'utilisation horizontale et verticale, Allprotect offre la solution idéale pour les escaliers et la protection de différentes parties dans le bâtiment.

ALLPROTECT by Landolt.com™, La protection multifonctions des parties du bâtiment.


Suite aux demandes des clients, Fritz Landolt AG a mis au point un non-tissé de protection auto-adhésif et absorbante. La surface en non tissé est robuste et absorbant. Elle absorbe l'eau et retient les salissures tout en protégeant les matériaux en dessous. La surface textile rend la protection antidérapante. ALLPROTECT peut être retiré sans résidus et sert en même temps de barrière imperméable.

Qu'il s'agisse d'une protection mécanique maximale, d'exigences particulières en matière d'inflammabilité, de capacité antistatique et d'absorption d'eau, ou d'une protection particulière à la flexibilité - La gamme complète ALLPROTECT est adaptée à toutes les applications.

C'est une protection adaptée aux ouvrages clés dans la construction comme les escaliers, les planchers (en bois), murs, plafonds, éléments structurels, ou toutes surfaces délicates comme p. ex. cabines d'ascenseurs, portes, fenêtres et vitres.

Utilisé comme sas de propreté, il évite la propagations des saletés sur les chantiers. Il est réutilisable.

Le produit ALLPROTECT adapté à toutes les applications.



Original	●	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-tissé de protection éprouvé et extrêmement robuste, répondant aux exigences les plus élevées en matière de protection mécanique												
FR+	●	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-tissé de protection répondant aux exigences spécifiques en matière d'inflammabilité, d'antistatique et d'absorption de liquide												
Flex	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-tissé de protection universel, spécialement flexible pour un collage garanti												
White	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-tissé de protection auto-adhésif et translucide mise en oeuvre sur surfaces verticales												

Légende ● léger ● moyen ● fort

ALLPROTECT

by Landolt.com™

Original

Non-tissé de protection extrêmement robuste, répondant aux exigences les plus élevées en matière de protection mécanique.

ALLPROTECT Original est la protection durable et fiable à long terme, même en cas d'utilisation intensive. Très polyvalent, il s'adapte à toutes les conditions pour garantir une protection maximale.

L'excellente adhérence permet une résistance au glissement et au cisaillement sur tous les supports.

Fonctions

- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Revêtement sûr et très adhérent
- ✓ Retrait sans laisser aucun résidu sur les supports
- ✓ Revêtement supérieur absorbant (haut pouvoir d'absorption de liquides)

Applications

- ✓ Priorité sur les surfaces horizontales
- ✓ Escalier, sol etc.
- ✓ Protection de toutes les surfaces courantes
- ✓ Anti-salissure temporaire
- ✓ Protection à long terme en cas de sollicitations élevées

Propriétés

- ✓ Pose facile et ultra-résistant
- ✓ Antidérapant (Résiste aux contraintes roulantes)
- ✓ Résistant au cisaillement au sol
- ✓ Imperméable et absorbant

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Sécurité et protection de très haute qualité
- ✓ Utilisable verticalement et horizontalement
- ✓ Très adhérent (murs, plafonds, sols)
- ✓ Colle partout, pas besoin de ruban adhésif
- ✓ Sans résidu
- ✓ Exempt de substances dangereuses



Pour en savoir plus :
consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

ALLPROTECT

by Landolt.com™

FR+

Non-tissé de protection répondant aux exigences spécifiques en matière d'inflammabilité et d'antistatique.

ALLPROTECT FR+ est ignifuge et convient donc parfaitement aux zones où les exigences de sécurité sont plus élevées. Grâce à sa structure non tissée, il est particulièrement absorbant.

Combinaison idéale entre la protection efficace de tous les supports et le respect d'exigences particulières en matière de sécurité.

Fonctions

- ✓ Difficilement inflammable
- ✓ Antistatique
- ✓ Sans résidu
- ✓ Revêtement supérieur absorbant (haut pouvoir d'absorption de liquides)

Applications

- ✓ Priorité sur les surfaces horizontales
- ✓ Escaliers, sols, murs, plafonds etc.
- ✓ Protection de toutes les surfaces courantes
- ✓ Pour les exigences particulières en matière d'inflammabilité et d'antistatique

Propriétés

- ✓ Difficilement inflammable
- ✓ Antistatique
- ✓ Ultra-résistant
- ✓ Absorbant
- ✓ Antidérapant (Résiste aux contraintes roulantes)
- ✓ Résistant au cisaillement au sol

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Difficilement inflammable
- ✓ Antistatique
- ✓ Grande capacité d'absorption d'eau
- ✓ Sans résidu



Pour en savoir plus :
consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Non-tissé de protection universel, spécialement flexible garantissant un collage sur les formes complexes.

ALLPROTECT Flex s'adapte parfaitement à toutes les surfaces et convient donc particulièrement bien aux surfaces verticales et aux composants tels que les portes, les cadres et les garde-corps. Il peut également être plié sur les bords.

Feutre de protection adaptable pour tous les coins et bords en garantissant l'adhérence.

Fonctions

- ✓ Flexible / souple
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Revêtement sûr et très adhésif
- ✓ Retrait sans laisser aucun résidu

Applications

- ✓ Priorité sur surfaces verticales tels que les portes, cadres, rampes, garde-corps
- ✓ Sols, plafonds, murs etc.
- ✓ Protection de toutes les surfaces courantes
- ✓ Anti-salissure temporaire

Propriétés

- ✓ Pose facile
- ✓ Grande flexibilité et souplesse
- ✓ Résistant
- ✓ Imperméable

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Flexible / souple
- ✓ Utilisable à la verticale et à l'horizontale
- ✓ Très adhésif (murs, plafonds, sols)
- ✓ Colle partout, pas besoin de ruban adhésif
- ✓ Sans résidu



Antidérapant



Indissociable




Colle partout



Flexible



Sans résidu



Pas besoin de ruban adhésif



Sanitaire/cuisine

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Non-tissé de protection translucide et auto-collant pour application sur des surfaces verticales

Les surfaces verticales et lisses peuvent être protégées des salissures (crépis, peinture, poussière, etc.) et des rayures par le non-tissé translucide ALLPROTECT™ White. Il est fortement adhésif, imperméable à l'humidité et se prête particulièrement bien pour des surfaces vitrées et profilées comme des façades, fenêtres et portes.

Pour un message publicitaire positif, il est possible d'imprimer votre logo sur votre non-tissé de protection Allprotect White.

Fonctions

- ✓ Protège des rayures, liquides, du crépis et des autres résidus
- ✓ Support publicitaire pour une présentation soignée


Applications

- ✓ Idéal pour les surfaces verticales lisses comme le verre, le bois et le métal
- ✓ Façades, baies vitrées, fenêtres, portes, portails
- ✓ Protection longue durée
- ✓ Convient pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés


- ✓ Translucidité
- ✓ Montage facile
- ✓ Résistance mécanique
- ✓ Imperméable à l'humidité
- ✓ Impression de messages publicitaires possible

Certifications et Contrôles Qualités

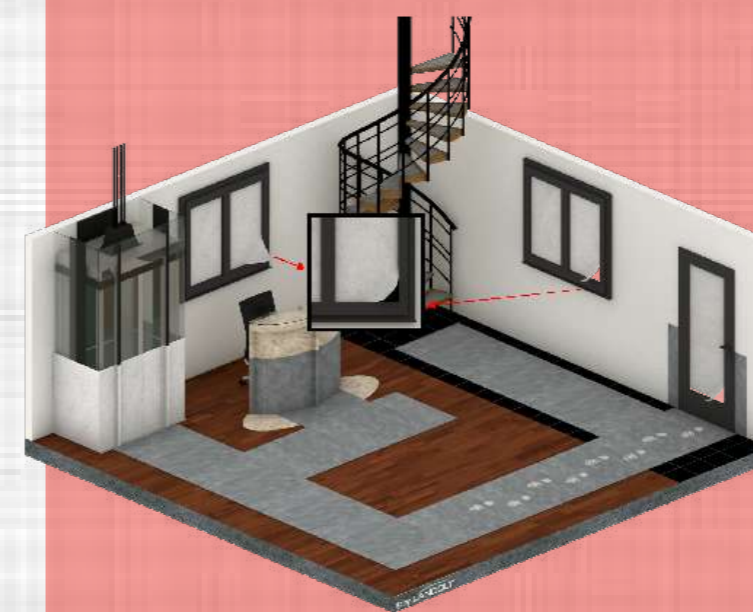


Les points forts

- ✓ Translucidité
- ✓ Protection longue durée
- ✓ Montage facile - sans ruban adhésif
- ✓ Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- ✓ Votre support publicitaire pour une présentation soignée



Protection du verre



Imperméable



Sans résidus



Souple



Imprimable

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Les solutions PROTECTION



Le Floorliner™ est un feutre de haute-densité qui résiste à la perforation et protège les surfaces des chocs, des poussières et de la plupart des liquides. Son traitement antidérapant exclusif Opticoat™ rend sa mise en place extrêmement facile et rapide.

Floorliner™, la protection de surface multi-fonctions.

La gamme Floorliner™ est la réponse idéale à tous vos besoins de revêtement, de protection de sols lors de vos chantiers. La gamme Floorliner™ a été conçue pour répondre à toutes vos exigences.

Solution respirante, absorbante, résistante au feu, extra-robuste ou spécialement conçue pour les revêtements récemment posés... il existe un Floorliner™ pour chacune de vos utilisations.

Les avantages inédits de la gamme Floorliner™.

La gamme Floorliner™ est une solution unique. Floorliner™ protège efficacement tous les types de sols et le mobilier :

- > Protection mécanique
- > Protection contre tous types de liquides (eau, peinture, solvants...)


Floorliner™ apporte plus de sécurité sur vos chantiers en limitant le risque de chute grâce à son dos antidérapant Opticoat™.

Floorliner™ est réutilisable plusieurs fois sans perdre son adhérence et ses propriétés de protection. Après utilisation, le Floorliner™ se retire en toute facilité et les surfaces protégées sont propres.

Floorliner™ est exempt de substances dangereuses et peut être éliminé par incinération sans émanation de gaz toxiques.

Pour chaque utilisation, le Floorliner™ qu'il vous faut.

Avec la gamme Floorliner™, trouvez le bon produit pour chaque besoin de protection ou de recouvrement.

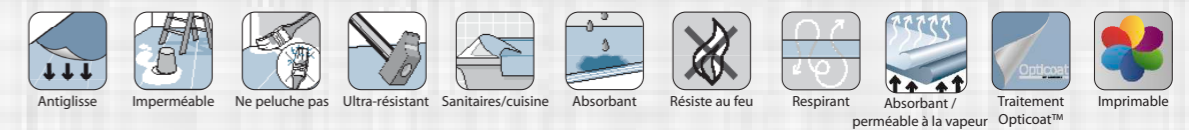

Floorliner™ original	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection multi-fonctions, réutilisable, robuste, résiste aux sollicitations mécaniques. Top qualité pour grandes exigences											
Floorliner™ vapor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection respirant et imperméable, pour surfaces récemment posées, selon les recommandations du fabricant											
Floorliner™ vapor P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection respirant avec une face inférieure absorbante en papier, pour surfaces récemment posées											
Floorliner™ absorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection absorbant les liquides, 3 couches, réutilisable et imperméable											
Floorliner™ FR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection retardant la combustion, répondant aux exigences de sécurité élevées											
Floorliner™ basic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de recouvrement et de protection retardant au bon rapport qualité/prix, extraléger, conçu pour des utilisations de courte durée											
Solprotec™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feutre de protection pour parquets, dallages en céramique, terre cuite et pierre naturelle, pour surfaces récemment posées											

Floorliner™ impression

Floorliner™ original



Pour une présence forte qui ne s'oublie pas.

Moyennant une impression de logo en quatre couleurs sur les produits de notre famille Floorliner™, vous pouvez, non seulement protéger les sols, mais vous pouvez aussi communiquer vos valeurs de marque.

Une publicité efficace pour vous et la qualité de votre travail.

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Votre logo / texte / votre message / graphisme – simple, sans complications
- ✓ Hauteur d'impression 5 cm à 28 cm
- ✓ Longueur d'impression variable jusqu'à 1m maximum
- ✓ Sur mesure disponible en petite série
- ✓ Impression possible sur tous les Floorliner™



Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com



Floorliner™ original est un feutre de recouvrement multi-fonctions qui résiste aux sollicitations mécaniques les plus fortes.


Composé d'un feutre non-tissé de très haute-densité et d'un film imperméable étanche, Floorliner™ original répond aux plus grandes exigences. Il permet de protéger les sols dans les conditions les plus défavorables.

Grâce à son procédé exclusif Opticoat™, il est facile à poser et à enlever. Il est réutilisable sur un autre chantier.

Floorliner™ original est la garantie d'un chantier propre et sécurisé.

Les points forts

- ✓ Se maintient tout seul
Pas de fixation par ruban adhésif
- ✓ Réutilisable plusieurs fois, il peut être brossé et aspiré
- ✓ Ne peluche pas au passage des brosses
- ✓ Pas de transfert sur les supports (colle ou autres substances)
- ✓ De couleur blanche, il améliore la luminosité de vos chantiers
- ✓ Exempt de substances polluantes

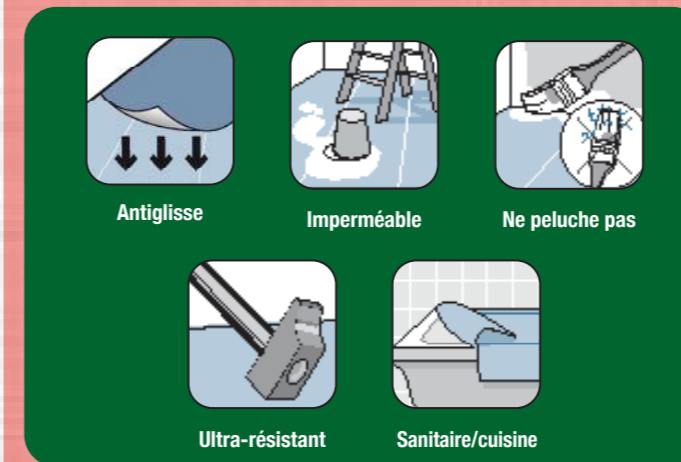

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Imperméable, il protège les sols de tous types de liquides (peintures, solvants, ...)
- ✓ Ultra-résistant, il ne se déchire pas
- ✓ Ne laisse aucun résidu sur les brosses

Applications

- ✓ Sols carrelés
- ✓ Parquets, stratifiés
- ✓ Sols textiles
- ✓ Cuisines, plan de travail
- ✓ Céramiques, sanitaires


Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Robuste
- ✓ Antiglisse
- ✓ Imperméable
- ✓ Ecologique

Certifications et Contrôles Qualités



Floorliner™ vapor

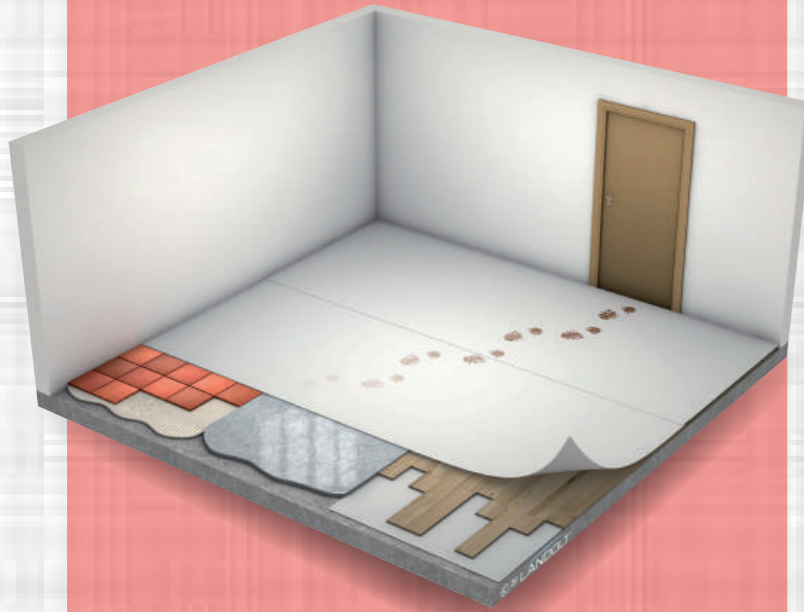

Le feutre de recouvrement respirant et perméable à la vapeur.

Le Floorliner™ vapor est composé d'un feutre de recouvrement et d'un film en PE perméable à la vapeur mais qui empêche les liquides de traverser. Il permet de couvrir et protéger les sols récemment posés tout en favorisant l'évaporation de la vapeur et des solvants. Comme tous les produits de la gamme Floorliner™, la couche antidérapante Opticoat™ assure une adhérence optimale.

Floorliner™ vapor est la garantie d'une protection optimale de vos sols récemment posés pour une reprise "sans risque" de vos travaux.

Les points forts

- ✓ Protège les surfaces récemment posées tout en permettant l'évaporation des vapeurs d'eaux ou des solvants
- ✓ Se maintient seul
- ✓ Pas de transfert sur les sols (colle ou autres substances)



Pour en savoir plus :
consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Respirant, il permet aux solvants et à la vapeur d'eau de s'évaporer
- ✓ Imperméable, il protège les sols de tous types de liquides

Applications

- ✓ Sols carrelés récemment posés
- ✓ Sols techniques (Béton ciré...)
- ✓ Parquets récemment vitrifiés

ATTENTION : Pour les parquets vitrifiés et les sols techniques, avant de les recouvrir du Floorliner™ vapor, assurez-vous que le temps de séchage minimum préconisé par le fabricant du sol soit bien respecté et vérifiez le taux d'humidité. Pour les sols finis en béton, récemment coulés, il est préférable d'utiliser le Solprotec™.

Propriétés


- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Antiglisse
- ✓ Respirant du sol vers l'extérieur
- ✓ Imperméable vers le sol

Certifications et Contrôles Qualités



Indoor solutions, version 7.0, CH/F

Floorliner™ vapor P

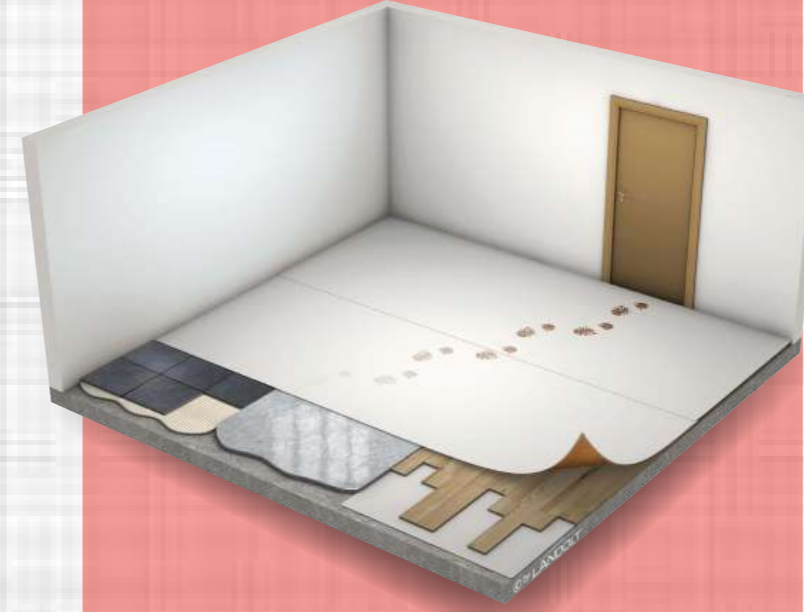

Le feutre de recouvrement perméable aux vapeurs, avec une face inférieure absorbante en papier.

Floorliner™ vapor P est un non-tissé de protection avec film PE offrant une perméabilité aux vapeurs optimale. Pendant les travaux, ce film protège les sols du renversement de liquides. Il est idéal pour recouvrir et protéger les sols récemment posés. Par ailleurs, Floorliner™ vapor P permet à l'humidité restante et aux solvants de s'évaporer. Une action qui est encore renforcée par la face inférieure en papier technique.

Floorliner™ vapor P assure une protection optimale de vos sols et surfaces récemment posés. Vous aurez ainsi la meilleure garantie possible de livrer un sol en parfait état.

Les points forts

- ✓ Protège les surfaces récemment posées tout en permettant l'évaporation des vapeurs d'eaux ou des solvants
- ✓ Ne laisse aucune trace même lors d'une humidité résiduelle



Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Fonctions

- ✓ Absorbant
- ✓ Perméable aux vapeurs (permet l'évaporation et le séchage des solvants, de l'huile, des vernis et de la vapeur d'eau)
- ✓ Imperméable aux liquides (protège les sols de tous les types de liquides)
- ✓ Ne laisse aucune trace

Applications

- ✓ Carrelages et pierres naturelles
- ✓ Parquets vitrifiés ou huiles
- ✓ Sols techniques
- ✓ Sols en ciment teinté et chape coulée

ATTENTION : Avant de poser Floorliner™ vapor P, veuillez observer les temps de séchage minimum indiqués par le fabricant (pour les surfaces posées par le client, une seule devise: dans la mesure du possible, toujours poser le non-tissé lorsque le support est praticable). Couper les chauffages au sol avant la pose. Floorliner™ vapor P doit être posé à l'aplomb des murs. Les joints qui se chevauchent doivent être fixés avec un ruban adhésif vendu dans le commerce.

Propriétés

- ✓ Pose et élimination aisées
- ✓ Stockage peu encombrant (palettisé)
- ✓ Découpe sans effort (avec un couteau à non-tissé)
- ✓ Bonne capacité d'absorption
- ✓ Perméabilité aux vapeurs
- ✓ Imperméable aux liquides

Certifications et Contrôles Qualités



Demande de brevet en cours

Indoor solutions, version 7.0, CH/F

Floorliner™ absorb



Le feutre de recouvrement extra-absorbant.

Composé d'une face absorbante et imperméable sur un non-tissé de très haute densité, le feutre de recouvrement Floorliner™ absorb a une grande capacité de rétention des liquides. Il empêche les liquides d'endommager les sols ou le mobilier lors de divers travaux : peinture, plomberie, dé-tapissage...

Sa couche antidérapante permet à la fois de sécuriser votre chantier et d'assurer une imperméabilité optimale.

Fonctions

- ✓ Absorbant, il protège les sols de tous types de liquides (peinture, solvants,...)
- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Ne laisse aucun résidu sur le sol et se retire facilement

Applications

- ✓ Sur tous types de sols à l'exception des sols récemment posés ou poreux

Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Antiglisse
- ✓ Absorbant
- ✓ Imperméable

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Protège sols et meubles des projections ou déversements de liquides tout en assurant une bonne protection mécanique.



Antiglisse Imperméable Ne peluche pas



Ultra-résistant Sanitaire/cuisine Absorbant

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Floorliner™ FR



Le feutre de recouvrement difficilement inflammable.

Le feutre de recouvrement Floorliner™ FR a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des lieux accueillant du public. Difficilement inflammable, il répond au classement au feu EUROCLASSE Bfl s1 / DIN EN 13501-1. Ce produit bénéficie de la certification Navigation Internationale.

Avec Floorliner™ FR, vous alliez la protection efficace des sols au respect des normes les plus strictes.

Fonctions

- ✓ Difficilement inflammable
- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Imperméable, il protège les sols de tous types de liquides

Applications

- ✓ Sur tous types de sols à l'exception des sols récemment posés ou poreux
- ✓ Pour la construction navale/ chantier naval
- ✓ Pour les établissements recevant du public

Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Antiglisse
- ✓ Difficilement inflammable

Certifications et Contrôles Qualités



Code des incendies Bfl s1/DIN 13501-1

Les points forts

- ✓ Correspond aux normes internationales incendie dans la construction navale
- ✓ Correspond aux normes européens incendie dans la construction (EUROCLASSE)
- ✓ Antiglisse grâce au traitement Opticoat™



Antiglisse Imperméable Ne peluche pas



Ultra-résistant Sanitaire/cuisine Résiste au feu

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Floorliner™ basic



Le feutre de recouvrement léger et polyvalent.

Composé d'un feutre de recouvrement de qualité et d'un film imperméable, le Floorliner™ basic est la solution idéale pour les protections de courtes durées et sans contraintes mécaniques spécifiques.

Avec le Floorliner™ basic, vous avez la garantie d'une protection efficace au meilleur rapport qualité/prix.

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Imperméable, il protège les sols de tous types de liquides (peinture, solvants,...)

Applications

- ✓ Sols carrelés
- ✓ Parquets, stratifiés
- ✓ Sols textiles
- ✓ Cuisines, plan de travail
- ✓ Céramiques, sanitaires

Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Antiglisse
- ✓ Imperméable

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Se maintient tout seul dans les escaliers
- ✓ Excellent rapport qualité/prix



Antiglisse



Imperméable



Ne peluche pas



Sanitaire/cuisine


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Solprotec™

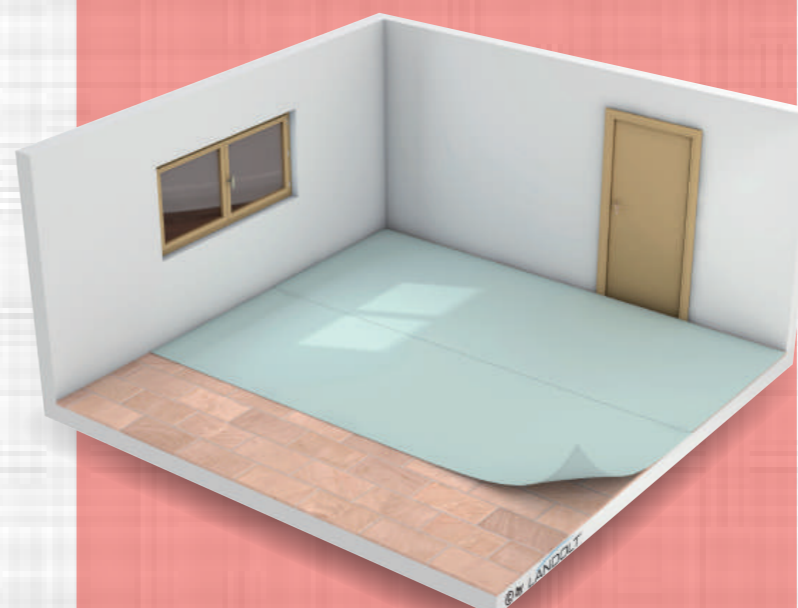

Le feutre de recouvrement et de protection pour les revêtements récemment posés.

Composé d'un feutre de recouvrement dont la face supérieure a été traitée avec un enduit poreux, le Solprotec™ est la solution idéale pour tous les sols récemment posés.

Respirant et perméable à la vapeur, il protège en toute sécurité vos sols contre les sollicitations mécaniques.

Fonctions

- ✓ Stable au sol, il sécurise vos chantiers
- ✓ Respirant

Applications

- ✓ Pierres naturelles
- ✓ Bois résineux
- ✓ Sols humides ne nécessitant pas d'imperméabilisation

Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Se maintient tout seul grâce au traitement Opticoat™
- ✓ Permet aux surfaces de respirer
- ✓ Réutilisable



Ne peluche pas



Ultra-résistant



Sanitaire/cuisine



Respirant

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Les solutions ACOUSTIQUE




La famille de sous-couche pour parquet TS™ a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d'isolation acoustique et de confort.

Les non-tissés de la famille TS™ ont une grande capacité d'absorption des sons. Ils sont tous compatibles avec le chauffage au sol et font preuve d'une grande stabilité dimensionnelle ainsi que d'une élasticité permanente. Faciles à poser et imputrescibles, ils sont synonymes d'efficacité et de durabilité.




Insonorisant




Elasticité permanente




Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Pare-vapeur




Perméable à l'eau et à la vapeur



Plus de confort

TSP™ 220	•	•	•	•	•	•	•
Non-tissé de 3 mm d'épaisseur pour parquets et stratifiés absorbant les bruits d'impact							
TSL™ 400	•	•	•	•	•	•	•
Non-tissé pare-vapeur pour parquets et stratifiés absorbant les bruits d'impact							
TSS™	•	•	•	•	•	•	•
Non-tissé isolant contre le bruit des pas							
TSSP™	•	•	•	•	•	•	•
Non-tissé isolant contre le bruit des pas, pour plus de confort							
TSU™ 550	•	•	•	•	•	•	•
Non-tissé isolant contre le bruit des pas sous les chapes flottantes							

TSP™ 220

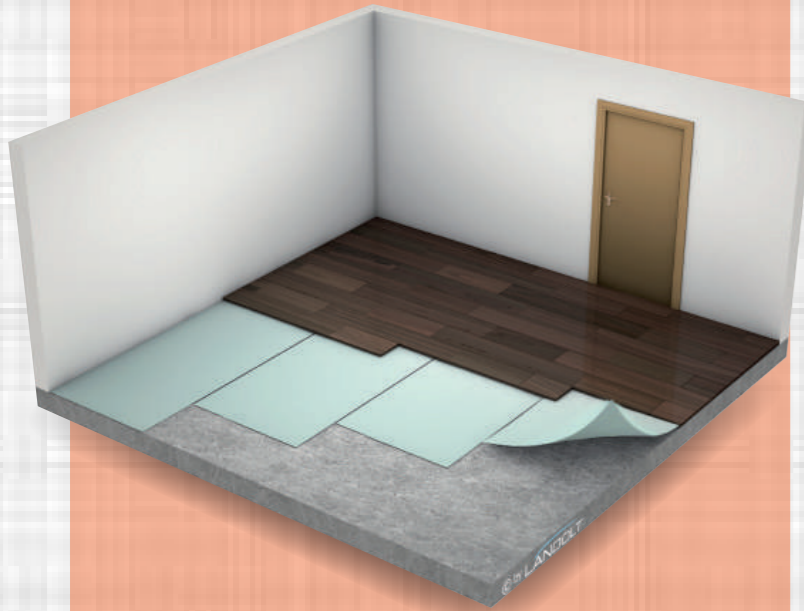

Le TSP™ 220 est un non-tissé d'une épaisseur de 3 mm spécialement conçu pour absorber les bruits d'impact et isoler phoniquement vos sols.

Sa surface supérieure est recouverte d'un enduit glissant. Il répond à la norme EN ISO 717-2 (amélioration de l'isolation phonique).

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Isolation acoustique
- ✓ Perméable à l'eau et à la vapeur

Avantages

- ✓ Facile à poser
- ✓ Pose rapide (pas besoin d'adhésif)
- ✓ Facilite la pose des parquets et stratifiés flottants grâce à son enduit glissant permettant la pose des parquets à fond bois et stratifiés à fond bois flottants.

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Lw=20 dB (indice d'amélioration de l'isolation acoustique)
- ✓ Compatible chauffage au sol
- ✓ Utilisable sur tous types de sols durs
- ✓ Facile à mettre en oeuvre
- ✓ Découpe aisée
- ✓ Confort accru



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Perméable à l'eau et à la vapeur



Plus de confort


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

TSL™ 400

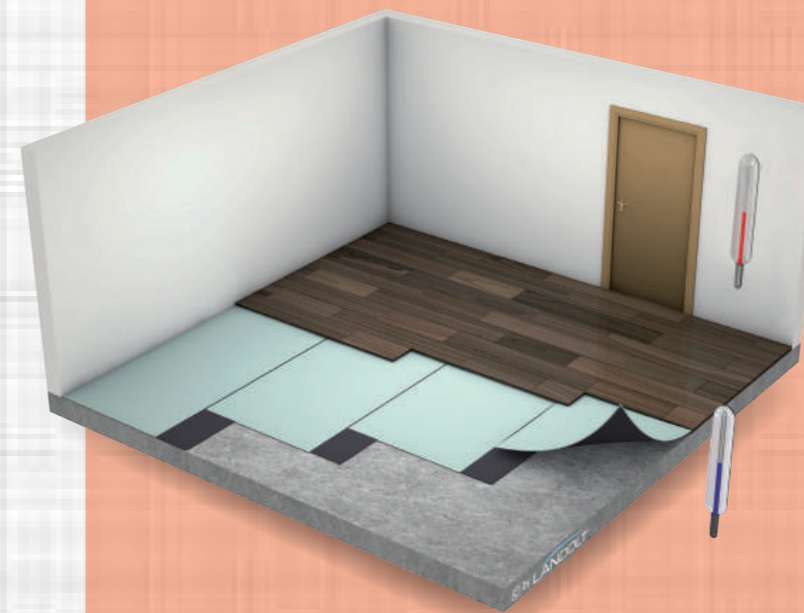

TSL™ 400 pour encore plus de confort.

Avec sa face supérieure recouverte d'un enduit glissant et sa face inférieure recouverte d'une feuille de polyéthylène de 0,2 mm, le TSL™ 400 est à la fois un isolant acoustique et un pare-vapeur. Il répond à la norme EN ISO 717-2 (amélioration de l'isolation phonique) et la norme DIN EN ISO 12572 (perméabilité à la vapeur d'eau). Grâce à son grammage, Le TSL™ 400 augmente le confort de marche.

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Isolation acoustique
- ✓ Imperméabilisation

Avantages

- ✓ Insonorisation et imperméabilisation en un seul produit
- ✓ Pose rapide (pas besoin d'adhésif)
- ✓ Améliore le confort de marche

IMPORTANT : Le TSL™ 400 ne convient pas à la pose sur des supports en matière organique (moquettes, panneaux en bois agglomérés...)

Certifications et Contrôles Qualités




Les points forts

- ✓ Confort accru
- ✓ Lw=20 dB (indice d'amélioration de l'isolation acoustique)
- ✓ Imperméable
- ✓ Compatible chauffage au sol
- ✓ Feuille de polyéthylène assurant un recouvrement de 20 cm



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Pare-vapeur



Plus de confort


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

TSS™

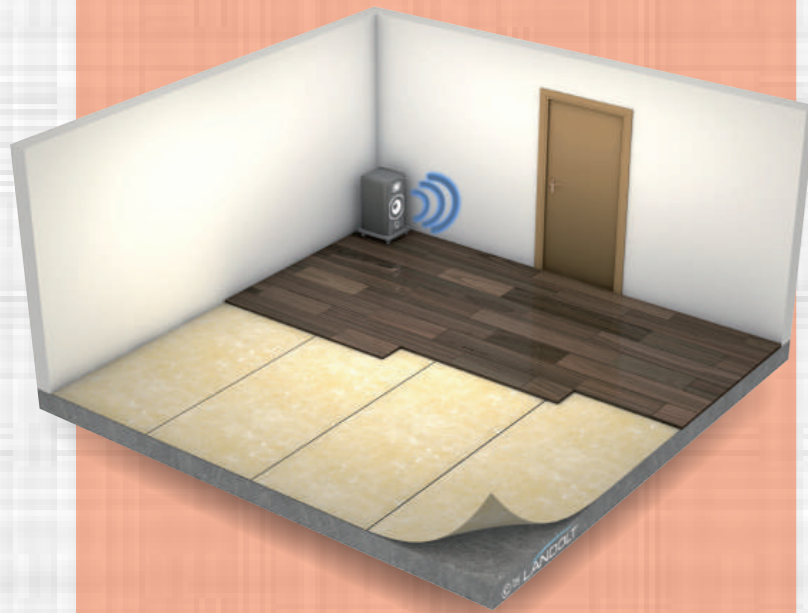

Le TSS™ est le produit idéal pour absorber le bruit d'impact ou aérien.

Composé d'une base caoutchouc, face supérieure doublée avec revêtement de protection et anti-accroche, dos doublé avec non-tissé. Il convient tout particulièrement aux parquets et sols en stratifié flottants.

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Réduction des bruits de choc aérien

Avantages

- ✓ Peut être posé sur des revêtements de sols textiles, ou tout autre matériau organique

Certifications et Contrôles Qualités




Les points forts

- ✓ Lw=18 dB
- ✓ Baisse de 23,9% du volume sonore (testé en laboratoire)
- ✓ Compatible chauffage au sol



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Perméable à l'eau et à la vapeur


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

TSSP™

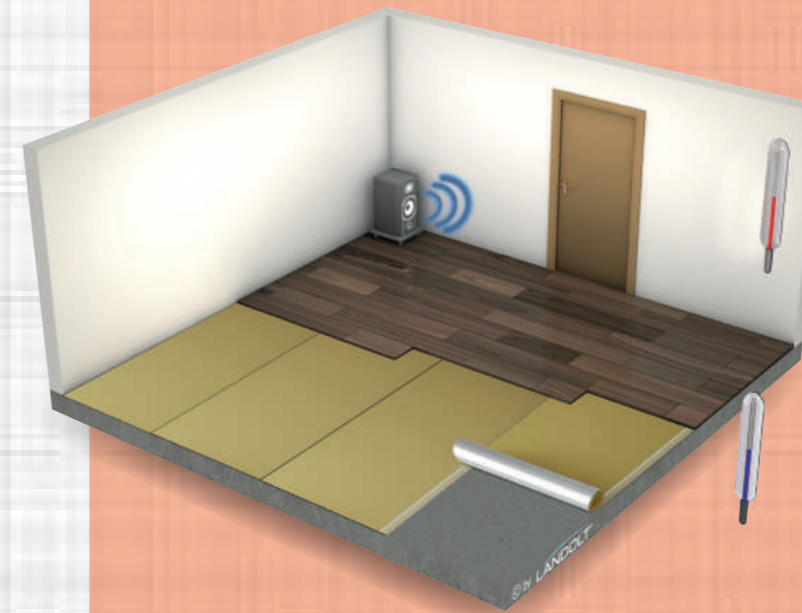

Le TSSP™ allie absorption des bruits de pas et pare-vapeur pour parquets et sols en stratifié flottants.

Composé d'une base caoutchouc, le TSSP™ est recouvert sur sa face supérieure doublée avec revêtement de protection et anti-accroche. Son dos est doublé d'un pare-vapeur en aluminium.

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Réduction des bruits de choc aérien
- ✓ Pare-vapeur

Avantages

- ✓ Une seule opération pour 2 fonctions : absorption et pare-vapeur
- ✓ Augmente la rapidité de pose
- ✓ Pas de tâche supplémentaire pour coller les joints grâce au chevauchement du film pare-vapeur en alu intégrant la bande adhésive

IMPORTANT : Le TSSP™ ne convient pas à la pose de supports en matière organique (moquettes, panneaux en bois agglomérés...)

Certifications et Contrôles Qualités




Les points forts

- ✓ Lw=20 dB
- ✓ Baisse de 25% du volume sonore (testé en laboratoire)
- ✓ Compatible chauffage au sol
- ✓ Confort accru



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Pare-vapeur


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

TSU™ 550

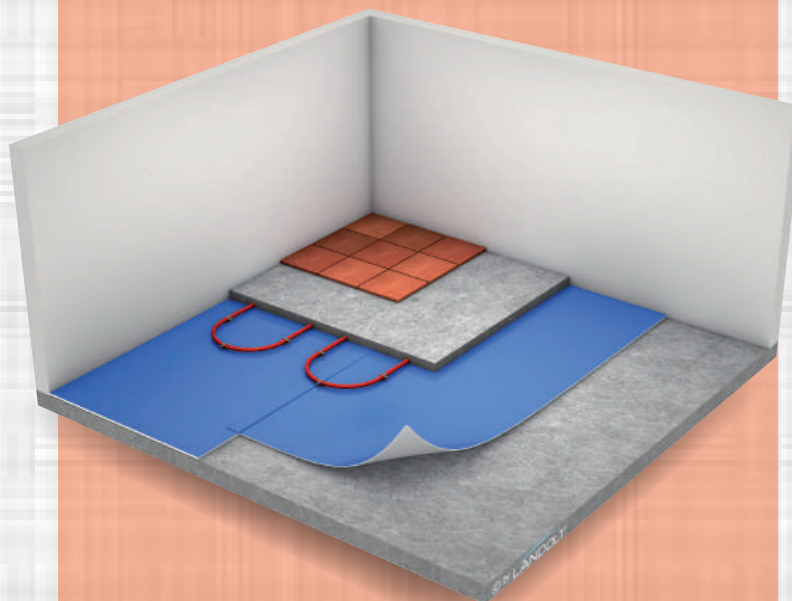

Le TSU™ 550 est un non-tissé isolant contre le bruit des pas sous les chapes flottantes.

Sa face supérieure est doublée d'une feuille PE bleue avec un recouvrement de 10 cm.

Fonctions

- ✓ Désolidarisation des chapes liquides et auto-nivelantes
- ✓ Isolation acoustique supprimant la transmission des bruits aux pièces adjacentes

Avantages

- ✓ Souple
- ✓ Léger
- ✓ Manutention et mise en œuvre facile
- ✓ Facile à stocker
- ✓ Très grande résistance

Certifications et Contrôles Qualités




Les points forts

- ✓ Forte résistance aux contraintes chantier (passage des ouvriers et des matériels)
- ✓ Une liaison film/non-tissé très robuste qui limite la possibilité de décollement
- ✓ Film PE de haute qualité



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Pare-vapeur

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com


Solutions ANTI - POUSSIÈRE ACOUSTIQUE



La famille Contraphon™ a été conçue pour protéger les murs et les plafonds intérieurs contre les poussières tout en améliorant l'ambiance acoustique.

Les non-tissés de la famille Contraphon™ filtrent efficacement l'air traversant les murs et les plafonds en stoppant les poussières. Légers et faciles à poser ils sont la solution idéale, même dans les endroits les plus difficiles d'accès. Leur composition fibreuse améliore l'acoustique des pièces.

Contraphon™

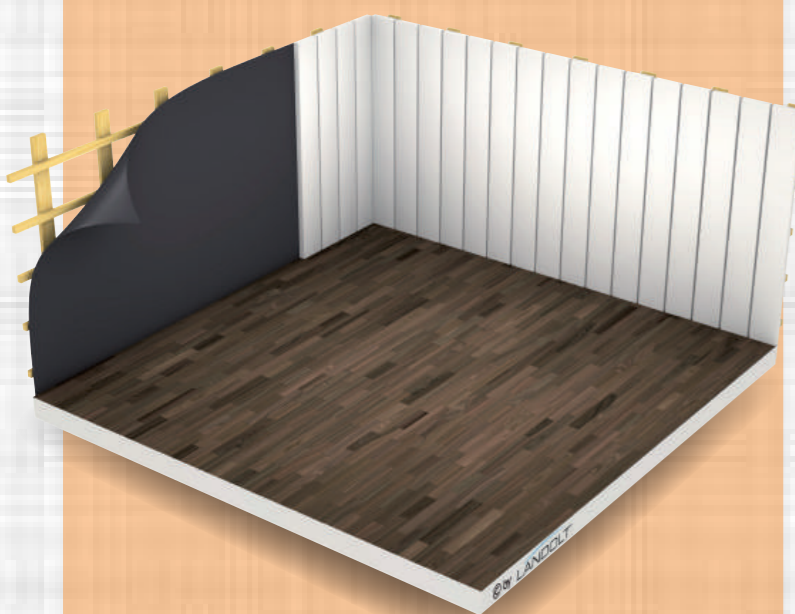

Contraphon™ est un non-tissé conçu pour retenir les poussières et les particules d'isolants minéraux.

Idéal pour les plafonds et les murs ajourés/ à claire voie, il rend les joints plus esthétiques tout en augmentant l'isolation acoustique.

Fonctions

- ✓ Anti-poussière
- ✓ Isolation acoustique

Avantages

- ✓ Ne pique pas et n'irrite pas la peau
- ✓ Exempt de substances volatiles polluantes
- ✓ Manutention et mise en œuvre rapide
- ✓ Léger
- ✓ Très résistant
- ✓ Imputrescible

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Idéal pour la décoration et la séparation. Sa structure le rend particulièrement esthétique
- ✓ Disponible en couleur noire



Insonorisant



Anti-poussière

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Indoor solutions, version 7.0, CH/F

Contraphon™ FR



Contraphon™ FR est un non-tissé conçu pour retenir les poussières et les particules d'isolants minéraux, classé non-feu.

Il est spécialement traité non-feu et peut donc être utilisé dans des lieux accueillant du public. Contraphon™ FR est idéal pour les plafonds et les murs ajourés/ à claire voie.

Fonctions

- ✓ Anti-poussière
- ✓ Isolation acoustique

Avantages

- ✓ Ne pique pas et n'irrite pas la peau
- ✓ Exempt de substances volatiles polluantes
- ✓ Manutention et mise en œuvre rapide
- ✓ Léger
- ✓ Très résistant
- ✓ Imputrescible
- ✓ Classement au feu B s1, d0/DIN 13501-1

Certifications et Contrôles Qualités



Code des incendies
B s1, d0/DIN 13501-1

Les points forts

- ✓ Classement au Feu B s1, d0 par l'agrément DIN EN 13501-1



Insonorisant



Anti-poussière



Résiste au feu

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Indoor solutions, version 7.0, CH/F

Les solutions ANTI-GLISSE




Les Allstop™ et Tapis-fix™ font partie d'une gamme complète empêchant la glisse des tapis sur tous les revêtements existants

Les non-tissés de la famille Allstop™ et Tapis-fix™ ont un grand pouvoir anti-glisse grâce au procédé exclusif Opticoat™ qui leur garantit un pouvoir adhérent sans coller. Faciles à mettre en place et repositionnables, ils sont lavables et ne contiennent pas de substances volatiles polluantes.



Insonorisant



Traitement Opticoat™



Anti-glisse



Plus de confort



Lavable à 40°



Compatible chauffage au sol

Allstop™ classic

Non-tissé de protection anti-glisse pour tapis

Allstop™ plus

Non-tissé de protection anti-glisse pour tapis lourds

Tapis-fix™

Non-tissé de protection anti-glisse pour tapis, augmente le confort de marche

Allstop™ classic



Allstop™ classic est un non-tissé dont les 2 faces ont été enduites d'Opticoat™.

Il empêche les tapis de glisser, les protège de l'usure due au frottement avec le sol et adhère sans coller.

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il réduit le risque d'accident
- ✓ Permet une adhérence optimale et évite aux tapis de plisser

Avantages

- ✓ Léger
- ✓ Pose simple et rapide
- ✓ Lavable jusqu'à 40°

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Lavable jusqu'à 40°
- ✓ Compatible avec le chauffage au sol
- ✓ Convient à tous types de support (carrelage, parquet, moquettes...)



Traitement Opticoat™



Anti-glisse



Lavable à 40°



Compatible chauffage au sol

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Allstop™ plus



Allstop™ plus est une protection anti-glisse pour tapis lourds et épais

Son non-tissé de 4,2 mm d'épaisseur, augmente le confort et atténue le bruit des pas. Ses deux faces enduites d'Opticoat™ empêchent le tapis de glisser et adhèrent sans coller.

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il réduit le risque d'accident
- ✓ Augmente le confort de marche
- ✓ Atténue le bruit des pas

Avantages

- ✓ Léger
- ✓ Pose simple et rapide
- ✓ Lavable jusqu'à 40°

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Lavable jusqu'à 40°
- ✓ Compatible avec le chauffage au sol
- ✓ Convient à tous types de support (carrelage, parquet, moquettes...)



Insonorisant



Traitement Opticoat™



Anti-glisse



Compatible chauffage au sol



Lavable à 40°



Plus de confort


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Tapis-fix™

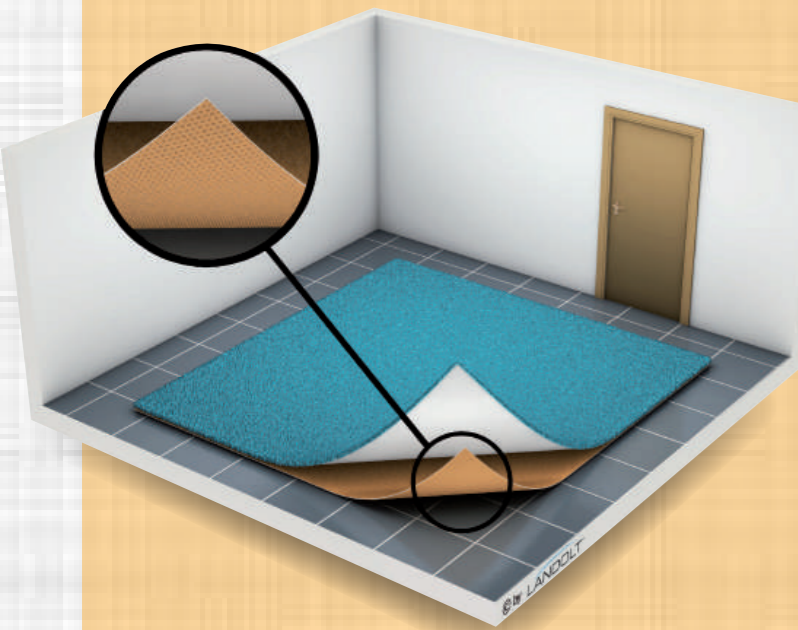

Tapis-fix™ est un non-tissé de protection anti-glisse pour tapis qui augmente le confort de marche.

Sa structure dotée de picots adhérents apporte encore plus de souplesse et de sécurité.

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il réduit le risque d'accident
- ✓ Augmente le confort de marche
- ✓ Atténue le bruit des pas

Avantages

- ✓ Léger
- ✓ Pose simple et rapide
- ✓ Lavable jusqu'à 40°
- ✓ Utilisation sur tous sols et revêtements textiles

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Lavable jusqu'à 40 °
- ✓ Compatible avec le chauffage au sol
- ✓ Picots qui améliorent le confort et l'anti-glisse



Insonorisant



Traitement Opticoat™



Anti-glisse



Compatible chauffage au sol



Lavable à 40°



Plus de confort

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Les solutions SPÉCIALISÉES



Applications spécialisées Frivolit™ et Landocol™

Le Frivolit™ est un bourrelet d'isolation contre le vent et le froid entre les huisseries et le bâti.
Le Landocol™ est un non-tissé adhésif double face pour moquette.

Frivolit™



Frivolit™ est un bourrelet d'isolation idéal pour rembourrer et isoler les contours de fenêtre, les vides et les joints.

Il est composé de fibres de coton et d'acrylique comprimés dans un filet de fils polyester. Il ne se décompose pas avec le temps.

Sans CFC et sans HCFC, le Frivolit™ remplace durablement les mousses en polyuréthane.

Fonctions

- ✓ Isolation et rembourrage des contours de fenêtre

Avantages

- ✓ Souplesse
- ✓ Produit exempt de toute substance nocive
- ✓ Suit les variations du bâti
- ✓ Facile à mettre en oeuvre

Certifications et Contrôles Qualités




Les points forts

- ✓ Ne se décompose pas avec le temps
- ✓ Sans CFC / sans HCFC



Sans CFC et sans HCFC



Isole de l'air


Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

Landocol™

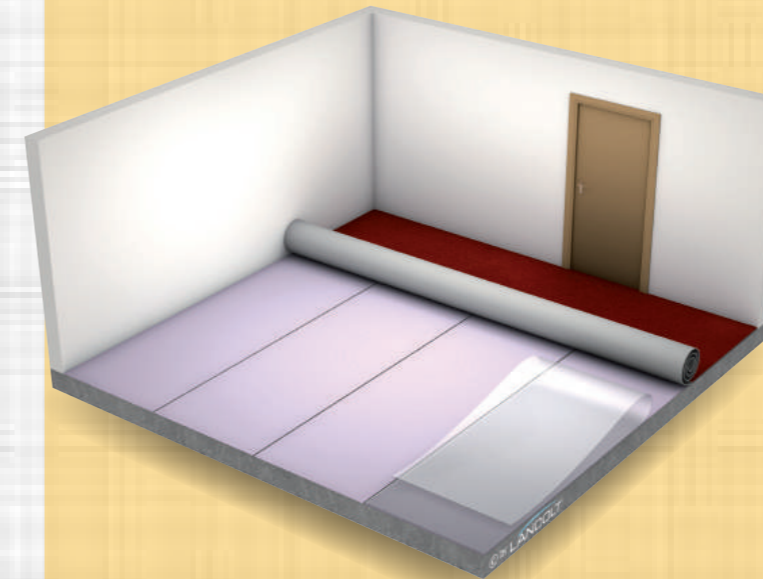

Landocol™ est un feutre non-tissé enduit d'un adhésif sur les deux faces.

Composé d'un feutre non-tissé d'une grande robustesse et adhésif sur les deux faces. Landocol™ permet de créer l'adhérence entre la moquette et le sol sans faire usage de la colle. Facile à poser, il absorbe les bruits.

Non-tissé auto-adhésif double face pour la pose des moquettes.

Fonctions

- ✓ Collage de moquette par le procédé de colle sèche
- ✓ Absorption des bruits de pas
- ✓ Amélioration du confort de la marche

Avantages

- ✓ Crée une adhérence durable et uniforme
- ✓ Sans odeurs
- ✓ Imputrescible

Applications

- ✓ Sur chapes
- ✓ Sur sols carrelés
- ✓ Sur parquets / stratifiés

IMPORTANT : Landocol™ ne convient pas au recouvrement de sols à teneur en plastifiants élevée (PVC, etc.) et de sols minéraux poreux (marbre, terre cuite, etc.). Selon la durée d'utilisation du revêtement de finition et les charges auxquelles ce dernier sera soumis, des dépôts de colle peuvent se former sur le sol qui a été recouvert.

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Adhérence comparable à celle d'un encollage
- ✓ Pose et dépose aisée des moquettes
- ✓ Remise en service immédiate de la pièce
- ✓ Utilisation sans désagréments (pas de mauvaises odeurs dues aux solvants)



Insonorisant



Adhésif



Compatible chauffage au sol



Plus de confort

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur www.landolt.com



www.landolt.com

LANDOLT™



Le spécialiste Suisse de la
protection temporaire de surface

FRITZ LANDOLT AG

Bahnhofstrasse 35
CH-8752 Näfels | SWITZERLAND
Tel +41 (0)55 618 51 00

LANDOLT FRANCE SAS

LANDOLT DEUTSCHLAND GMBH

LANDOLT AUSTRIA GMBH

www.landolt.com

