


TSL™ 400




Stärken

- ✓ **Komfortgewinn**
- ✓ **Lw = 20 dB**
- ✓ **Dampfbremse**
- ✓ **Für Bodenheizung geeignet**
- ✓ **20 cm überlappende PE-Folie**

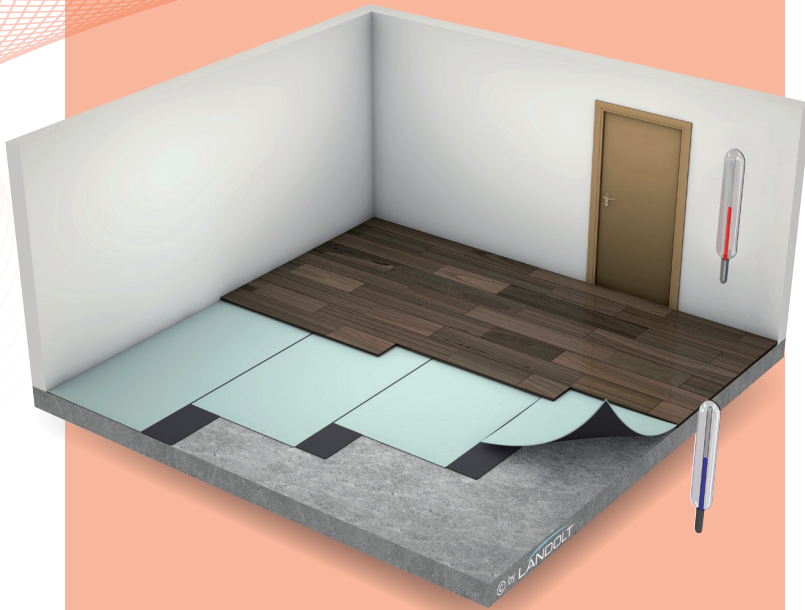

Schalldämmend



Dauerelastisch



Bodenheizung OK



Gleitfreundlich



Wasserdampfbremse



Komfortgewinn

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

TSL™ 400 für noch mehr Komfort.

TSL™ 400 weist eine grössere Stärke als TSL™ 310 auf und bietet daher einen verbesserten Gehkomfort.

Das Trittschalldämmvlies TSL™ 400 besitzt auf der Oberseite eine gleitfreundliche Beschichtung und rückseitig eine 0,2 mm starke aufkaschierte PE-Folie als Wasserdampfbremse.

Es erfüllt die Normen EN ISO 717-2 (Trittschallverbesserung) und DIN EN ISO 12572 (Wasserdampfdurchlässigkeit).

Funktionen

- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ Schallabsorbierend
- ✓ Dampfbremse

Vorteile

- ✓ Schalldämmung und Feuchtigkeitssperre in einem Produkt
- ✓ Schnelles Verlegen (ohne Kleber)
- ✓ Verbesserter Gehkomfort

WICHTIG: TSL™ 400 darf nicht auf Untergründe aus organischem Material (Spannteppich, Spanplatten, ...) verlegt werden.

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen

