


TSP™ 220

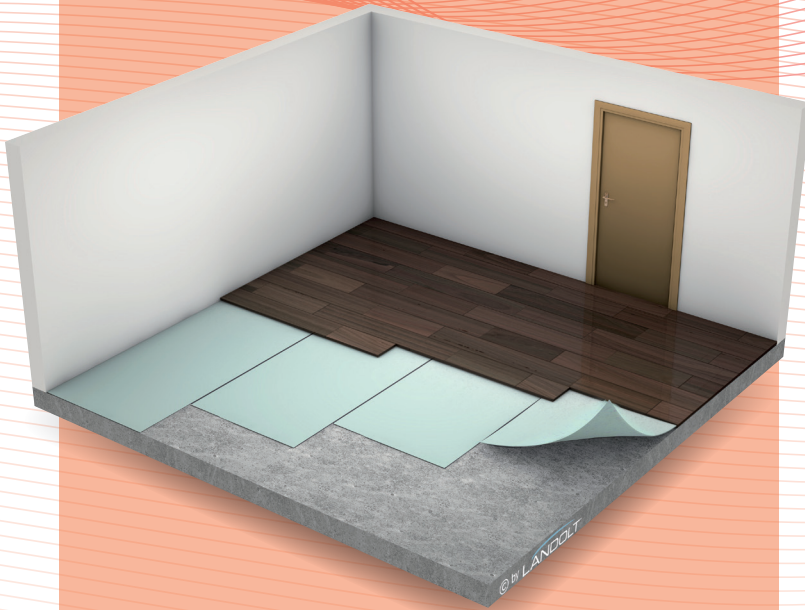

TSP™ 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke.


Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das schnelle Verlegen von schwimmenden Parkett- und Laminatböden versehen. Das Vlies erfüllt die Norm EN ISO 717-2.

Stärken


- ✓ Lw = 20 dB
- ✓ Für Bodenheizung geeignet
- ✓ Komfortgewinn



Schalldämmend



Dauerelastisch



Bodenheizung OK



Gleitfreundlich



Wasser- und wasserdampfdurchlässig



Komfortgewinn

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Funktionen

- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ Schallabsorbierend
- ✓ Wasserdampfdurchlässig

Vorteile

- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Schnelles Verlegen (ohne Kleber)
- ✓ Schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen

