


TSU™ 550

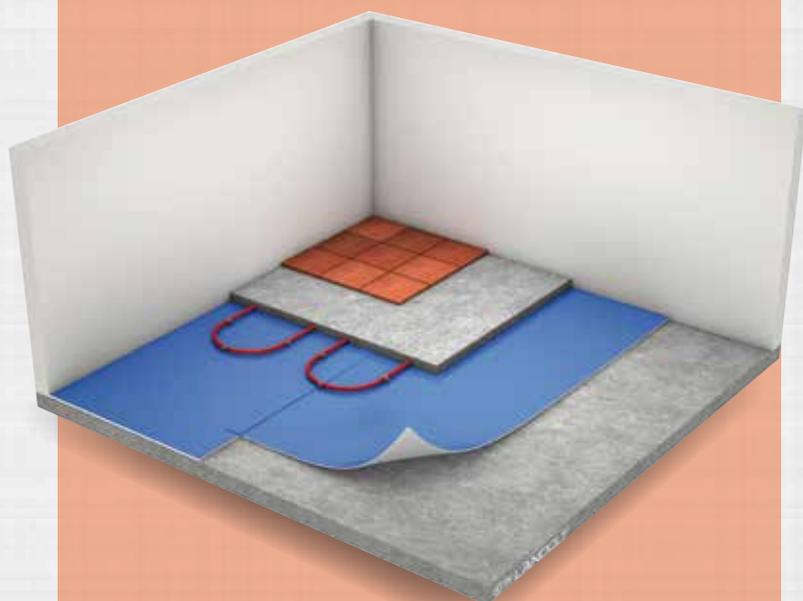

Le TSU™ 550 est un non-tissé isolant contre le bruit des pas sous les chapes flottantes.

Sa face supérieure est doublée d'une feuille PE bleue avec un recouvrement de 10 cm.

Fonctions

- ✓ Désolidarisation des chapes liquides et auto-nivelantes
- ✓ Isolation acoustique supprimant la transmission des bruits aux pièces adjacentes

Avantages

- ✓ Souple
- ✓ Léger
- ✓ Manutention et mise en œuvre facile
- ✓ Facile à stocker
- ✓ Très grande résistance

Certifications et Contrôles Qualités



Les points forts

- ✓ Forte résistance aux contraintes chantier (passage des ouvriers et des matériels)
- ✓ Une liaison film/non-tissé très robuste qui limite la possibilité de décollement
- ✓ Film PE de haute qualité



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Pare-vapeur

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com